

# LAVIGO






**WORLD  
FIRST**

# LAVIGO

L'APPARECCHIO A STELO PIÙ VENDUTO AL MONDO




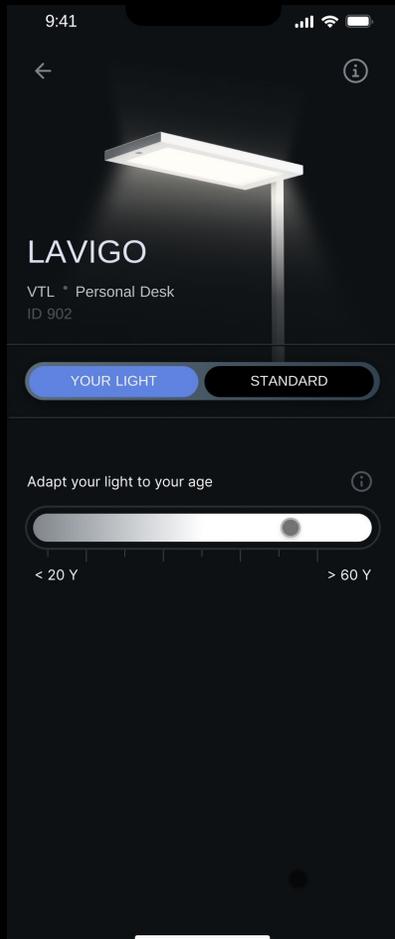

**LA PRIMA LAMPADA AL MONDO  
CON  
LUCE DIVERSIFICABILE IN BASE  
ALLE DIFFERENTI FASCE DI ETÀ\*\***


## L'ESIGENZA DEI NOSTRI CLIENTI

Più larga per evitare abbagliamenti

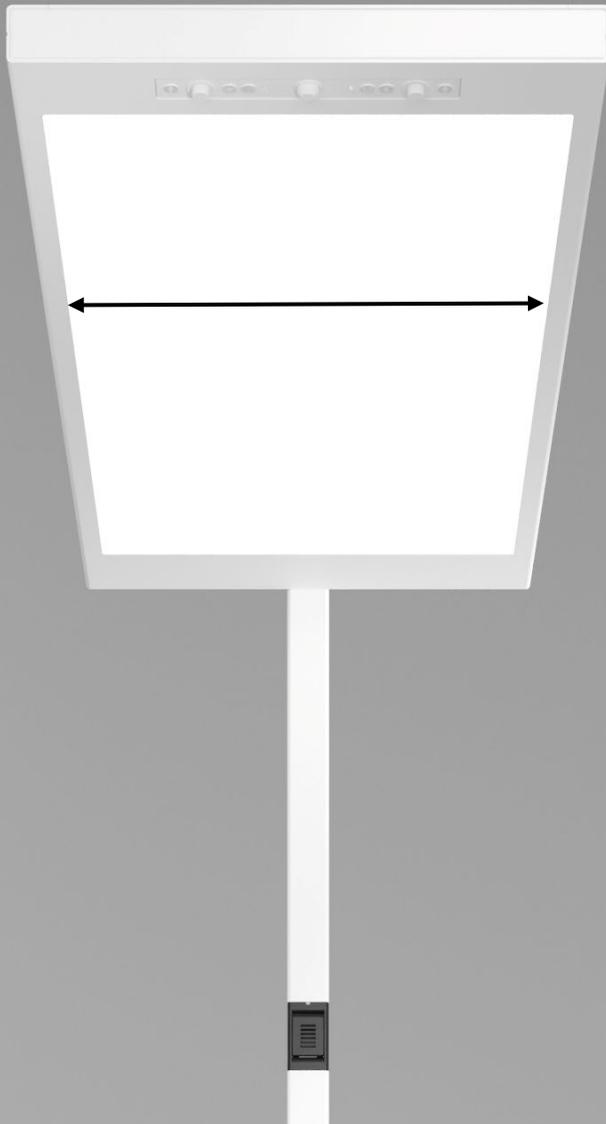

# INDICATORI DI QUALITÀ AMBIENTALI

RUMORE  
QUALITÀ DELL'ARIA  
TEMPERATURA

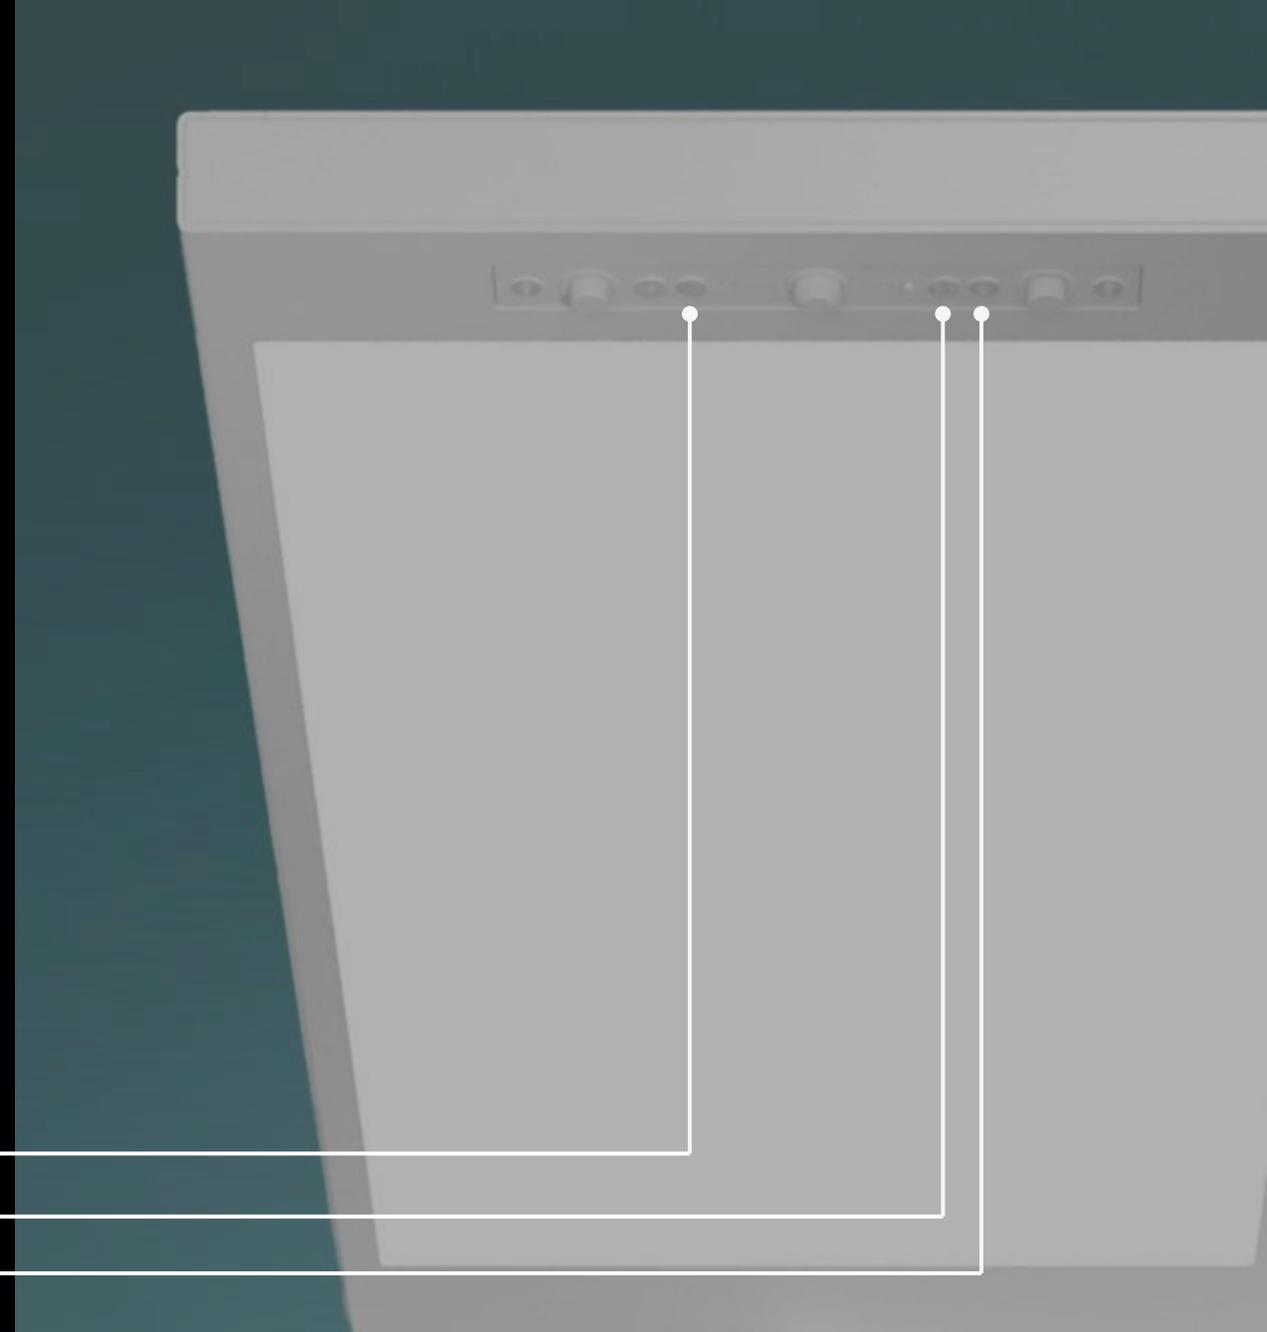



**I SENSORI POSSONO ESSERE  
CONNESSI AL NOSTRO SOFTWARE  
LIZ PER L'UTILIZZO OTTIMALE  
DEGLI SPAZI NEGLI UFFICI**

**E POSSONO ESSERE  
COLLEGATI AL SISTEMA DI  
BUILDING MANAGEMENT PER  
RIDURRE I COSTI ENERGETICI**



- STANDARD
- CON SENSORI AMBIENTALI
- CON BUILDING INTEGRATION
- CON ILLUMINAZIONE IN BASE ETÀ
- 
- 1 TESTA ILLUMINANTE
- 
- BIANCO
- NERO
- ARGENTO
- VERDE
- BLU
- ROSSO

\* Studio CONCENTRAZIONE: la luce bianca arricchita di blu sul posto di lavoro migliora l'attenzione, le prestazioni e la qualità del sonno notturno (2008), Antoine U Viola, Lynette M James, Luc J M Schlangen, Derk-Jan Dijk

\*\*Normativa sull'ILLUMINAZIONE BASATA SULL'ETÀ: DIN/TS 670600

Stehleuchte LAVIGO.single LTX  
DPS 15000/940/RX/G3/SW/CEE/SE/C  
121000000-00000000

Waldmann W  
ENGINEERS OF LIGHT

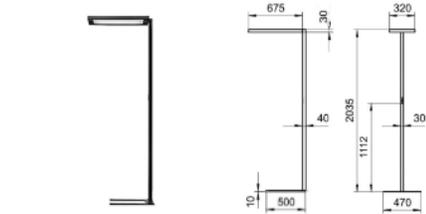

**Bestückung**  
**Betriebsgerät**  
**Anschlusswerte**  
**Leistungsaufnahme**  
**Standby**  
**Leistungsfaktor**  
**Lichtstrom**  
**Leuchtenlichtausbeute**  
**Lichtart/farbe**  
**Farbtemperatur**  
**Farbwiedergabe**  
**Lichtverteilung**  
**Direktanteil**  
**Farbtoleranz**  
**Entblendung**  
**Max. Leuchtdichte (L65)**  
**UOR-Klasse (4H 8H) nach EN12464-1**  
**Schutzart/Schutzklasse**  
**Technik**  
**Schalter**  
**Gehäuse**  
**Leuchtmittelabdeckung**  
**Gestänge**  
**Fuss**  
**Netzanschlussleitung**  
**Befestigung**  
**Zierkontrast**  
**Lebensdauer LED**  
**Energieeffizienzklasse**  
**Gewicht ohne/inkl. Verpackung**  
**Besonderheiten**

LED  
 Elektronisches Vorschaltgerät  
 220 – 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz  
 ca. 100 W  
 ≤ 0,5 W  
 ca. 0,9  
 ca. 15.000 lm  
 ca. 150 lm/W  
 Neutralweiß  
 ca. 4000 K  
 Ra ≥ 90; R9 ≥ 90  
 Direkt/indirekt  
 ca. 12%; asymmetrisch  
 < 3 SDCM  
 Prismenblende  
 ≤ 3000 cd/m<sup>2</sup>  
 ≤ 16  
 IP 20; SK I  
 Bewegungs- und tageslichtabhängige  
 Mehrfachsensoren  
 Multifunktionstaster  
 Stahl/Kunststoff; Lackiert; Schwarz  
 Acryl (PMMA); Satine  
 Stahlrohr; Lackiert; Gerade; Schwarz  
 C-förmig (flach)  
 ca. 3m; Netzstecker; CEE 7/VI  
 freistehender Standfuß  
 Schwarz  
 L80B50 60.000h  
 B  
 ca. 18 kg  
 Asymmetrische Abstrahlung; Flickerfrei;  
 App Steuerung; Optional LTX Cloud  
 Anbindung; Direktanteil mit Edgelight  
 und Lightguide Technologie für einen  
 homogenen Lichtaustritt; individuelle  
 Einstellung von Direkt- und Indirektlicht;  
 LTX Multisensor für die Arbeitsplatz-  
 optimierung; TALK Bluetooth; TALK  
 EnOcean; Cradle to Cradle Certified TM

Vorläufiges Datenblatt, Entwicklungsstand 17.07.2024, technische Änderungen sehr wahrscheinlich!  
 Nur für den internen Gebrauch | Produktmanagement KH



cradle to cradle

BRONZE

Waldmann W

# FIGHTING DARKNESS SINCE 1928